




Реле теплове до контакторі в EV007...EV015, 1НВ+1НЗ,
1.0-1.6А

Подібне зображення (Показ зображень
EVBOXXA)

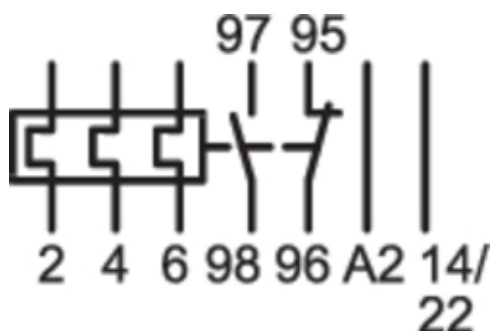

Архітектура

Тип полюса	3 P
Тип монтажу	Пряме кріплення

Основні електричні характеристики

Номінальна робоча напруга змінного струму	690 V
Номінальний струм	1 A

Напруга

Номінальна напруга ізоляції	690 V
Стійкість по відношенню до номінальної і імпульсної напруги	6000 V

Електричний струм

min/max діапазон спрацювання термічного розчеплювача при AC	0,6 / 1 Ir
Установка терморозчеплювача при 30 °	0,6 / 0,64 / 0,7 / 0,75 / 0,8 / 0,85 / 0,9 / 0,95 / 1 A

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	5,7 W
--	-------

Обладнання

Кількість допоміжних контактів в НЗ контакт	1
Кількість допоміжних контактів в НВ контакт	1
Кількість контактів в допоміжному пристрою сигналу помилки	2

Стандарти

Стандартний текст	EN 60947-4-1, IEC 60947-4-1
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Захисне виконання I P	IP20
-----------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-25...55 °C
--------------------	-------------

Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / 3 IEC 60947-2	
--	--

Температура зберігання / транспортування	-25...55 °C
--	-------------