




Додатковий контакт 4НВ для EV007...EV038,  
EVN022...EVN045, EVL014...EVL027, EVR004...

EVA006

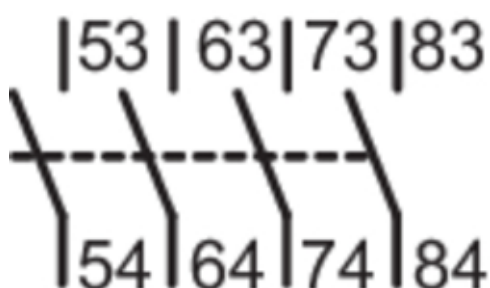

#### Архітектура

Тип монтажу	Фронтальний монтаж
-------------	--------------------

#### Основні електричні характеристики

Тип напруги живлення	AC/DC
----------------------	-------

#### Напруга

Стійкість по відношенню до номінальної і імпульсної напруги	6000 V AC
---	-----------

#### Електричний струм

Номінальний струм	15 A
Номінальний термічний струм	16 A

#### Витривалість

Електрична витривалість кілоциклів	13000000
------------------------------------	----------

#### Підключення

Тип контактів	4НВ
Тип з'єднання	Гвинтовий

#### Обладнання

Кількість допоміжних контактів, НВ контакт	4
--	---

#### Стандарти

Стандартний текст	IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1
Європейська директива WEEE	пов'язаний

#### Безпека

Захисне виконання IP	IP20
----------------------	------

**Умови використання**

Робоча температура	-25...60 °C
Температура зберігання / транспортування	-40...80 °C